

# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2002

01-055-2094-0  
01-055-2095-0

## Anleitung Sportsitzbank Doppel / Einzel Africa-Twin RD07

### Lieferumfang:

1 x Sportsitzbank Africa-Twin RD07  
2 x Schraube Linsenkopf M6x12  
2 x Abdeckkappe




### Montage:

Bitte nehmen Sie die Sitzbank Ihrer Honda Africa-Twin ab. Hinten wo der Haken in das Sitzbankschloss einrastet, ist links und rechts je eine Schraube zur Befestigung des hinteren Schutzbleches. Bitte wechseln Sie diese zwei Schrauben durch die beiliegenden Schrauben Linsenkopf M6x12.

Diese 2 Schrauben  
müssen getauscht werden



Abgezogener Seitendeckel

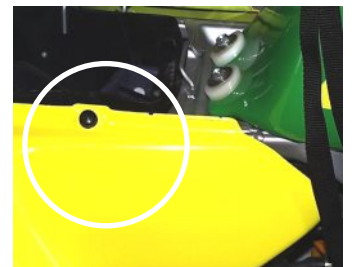


Schutzkappe auf Gummi-Aufnahme

Zum Schutz der Sitzbank müssen über die Gummi-Aufnahmen im Seitendeckel spezielle Schutzkappen montiert werden. Am einfachsten geht das, indem die Seitendeckel aus der Einhängung (siehe Bilder rechts) herausgehoben werden und die Schutzkappen mit Hilfe eines Schraubendrehers aufgesetzt werden. Durch die kleinen Rastnasen bleiben die Schutzkappen auf den Gummi-Aufnahmen sitzen.

Jetzt können Sie die Sportsitzbank Einzel / Doppel einfach einrasten.

### Bitte beachten Sie:

Die Sitzbank steht höher über den Rahmen als das Original. Dadurch ist eine bessere Abführung der Wärme unter der Sitzbank (vom Motor und der Umgebung) gewährleistet. Dies verbessert den Sitzkomfort.



Optimaler Schutz

